




Accessoires pour arrêts d'urgence à câble Voyant de signalisation Multi-LED RD 230 VAC Code-article: 1178917 (ancien code-article: 01.41.5116)

Caractéristiques du produit

- Calotte rouge
- M20 x 1,5
- 230 VAC
- Indice d'étanchéité IP65
- Résistant aux températures de -20 °C jusqu'à +50 °C

Encombres

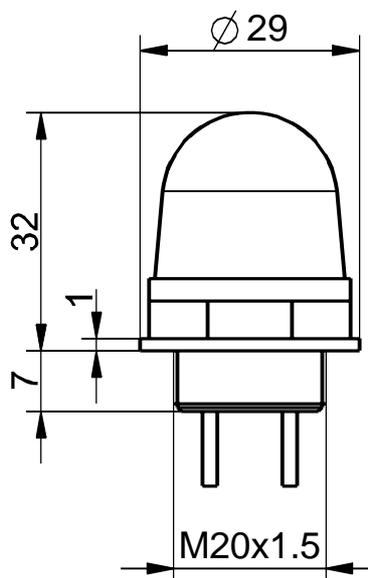

Données techniques

Calotte

polycarbonate, résilient, auto-extinguible UL 94 V-0, rouge transparent

Etanchéité

IP65 (IEC/EN 60529)

Plage de tension de service assignée U_B

230 VAC $\pm 10\%$

Courant assigné d'emploi I_e

20 mA

Durée de vie

max. 100.000 h

Agent lumineux

LED

Raccordement

brin (étamés) avec embouts de câble

Température ambiante

-20 °C ... +50 °C

Filetage

M20 x 1,5

Certification



cULus

Poids

17 g

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.