




## Accessori per ZS 92 S / ZS 92 SR Pressacavo M25x1,5 incl. compensazione pressione Cod. materiale: 1284841

### Caratteristiche del prodotto

- Pressacavo con elemento di compensazione della pressione integrato - consente di risparmiare materiale e tempo di assemblaggio
- Previene la penetrazione di condensa in caso di estreme fluttuazioni di pressione e temperatura
- Prolunga la durata dei dispositivi elettrici
- Ventilazione costante

### Dimensioni

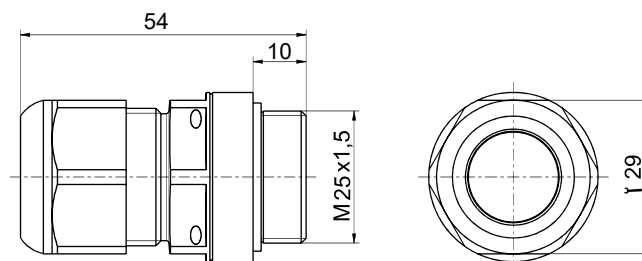

### Dati tecnici

#### Pressacavo

poliammide, ignifugo, autoestinguente, nero

#### Guarnizione

EPDM

#### Coppia di serraggio

filettatura di raccordo del pressacavo: max. 4 Nm  
dado del pressacavo: max. 4 Nm

#### Grado di protezione

IP68 (5 bar, 30 min.) sec. IEC/EN 60529  
IP69 sec. IEC/EN 60529

#### Campo di serraggio

9 ... 17 mm

#### Flusso d'aria

65 l/h (a 70mbar)

#### Temperatura circostante

-40 °C ... +100 °C

Con riserva di errori e modifiche tecniche.