




## Antenna integrata RF connettore SMA G-ST 3 m - NET

Cod. materiale: 1479733

### Caratteristiche del prodotto

- Antenna integrata RF con connettore dritto SMA
- Idoneo per SW868 e SW922

### Dimensioni

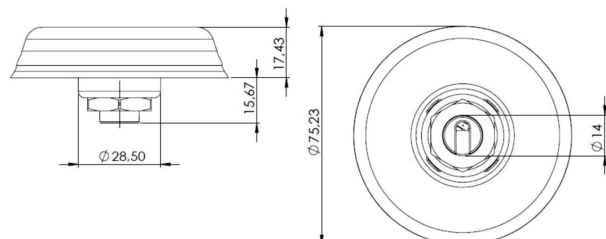

### Dati tecnici

#### Coperchio

ABS, nero

#### Guarnizione

TPE

#### Grado di protezione

IP67 (IEC/EN 60529)

#### Collegamento

cavo

#### Cavo

RG174

#### Lunghezza cavo

3 m

#### Connettore

SMA (male)

#### Dimensioni

77,4 x 15,9 mm (dimensioni dopo il montaggio)

#### Temperatura circostante

-40 °C ... +85 °C

#### Intervallo di frequenza

824 - 960 MHz

1,8 GHz / 1,9 GHz

2,1 GHz / 2,4 GHz

#### Impedenza

50 Ω

#### Polarizzazione

lineare

#### Guadagno

2,2 dBi

#### VSWR

<2.6:1

#### Indicazione

Il guadagno dell'antenna dipende dalle dimensioni della piastra metallica.

SWR misurato con RG174 di 2,5m su una piastra metallica di 50x50 cm.

#### Peso

140 g

### Disposizione del ricevitore e dell'antenna



A = Montaggio ottimale

B = Montaggio possibile

C = Montaggio inadatto

Con riserva di errori e modifiche tecniche.