




Antenna integrata RF connettore R-SMA G-ST 3 m - NET Cod. materiale: 1291911

Caratteristiche del prodotto

- Antenna integrata RF con connettore dritto RSMA
- Idoneo per SW915 e SW917

Dimensioni

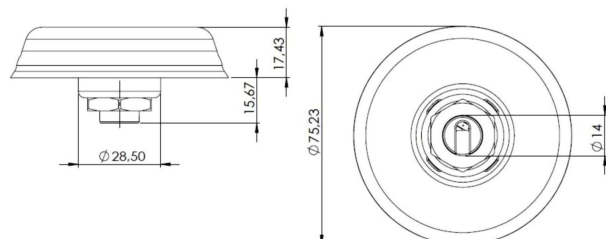

Dati tecnici

Coperchio

ABS, nero

Guarnizione

TPE

Grado di protezione

IP67 (IEC/EN 60529)

Collegamento

cavo

Cavo

RG174

Lunghezza cavo

3 m

Connettore

R-SMA (male)

Dimensioni

77,4 x 15,9 mm (dimensioni dopo il montaggio)

Temperatura circostante

-40 °C ... +85 °C

Intervallo di frequenza

824 - 960 MHz

1,8 GHz / 1,9 GHz

2,1 GHz / 2,4 GHz

Impedenza

50 Ω

Polarizzazione

lineare

Guadagno

2,2 dBi

VSWR

<2.6:1

Indicazione

Il guadagno dell'antenna dipende dalle dimensioni della piastra metallica.

SWR misurato con RG174 di 2,5m su una piastra metallica di 50x50 cm.

Disposizione del ricevitore e dell'antenna



A = Montaggio ottimale

B = Montaggio possibile

C = Montaggio inadatto

Con riserva di errori e modifiche tecniche.