



## 多機能ハンドル用カプラー


M12 x 1 カプラー、12ポール、5 mケーブル直角

製品番号: 1180927 (旧製品番号: 01.36.2327)

### 製品の特長

- ・ プラグインコネクタ-M12 x 1用連結器

### 図面

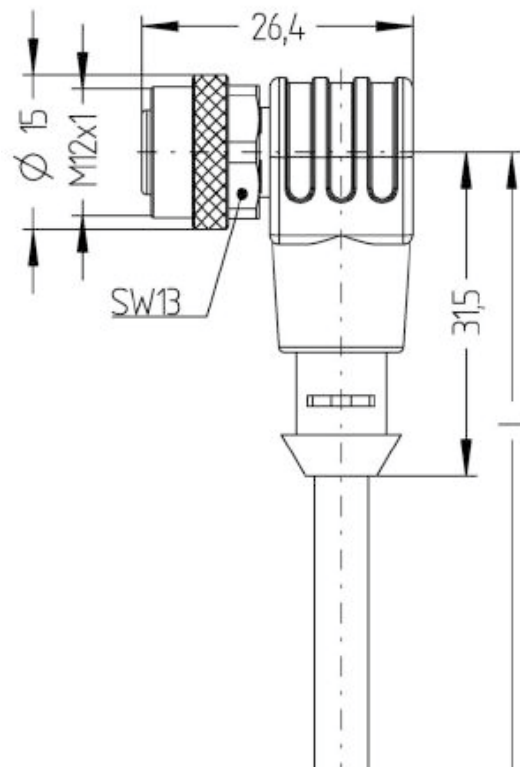

### 技術データ

#### 保護等級

IP65, IP67, IP68, only with screws tightened

#### 機械的寿命

min. 100 mating cycles

#### 接続

PVC (グレー)

#### ケーブル長

5 m

#### ケーブル直径

6.1 mm

#### ケーブル断面積

12 x 0.14 mm<sup>2</sup>

#### 定格動作電圧 U<sub>e</sub>

最大 30 V

#### 絶縁抵抗

≥ 10<sup>8</sup> Ω

#### 電流負荷

1.5 A

#### 周囲温度

fixed cable: -25 °C ... +80 °C,

moving cable: 0 °C ... +80 °C

#### 重量

250 g

誤りおよび記載漏れを除く。




## 多機能ハンドル用カプラー

M12 x 1 カプラー、12ポール、5 mケーブル直角

製品番号: 1180927 (旧製品番号: 01.36.2327)

### ピンの割り当て

---

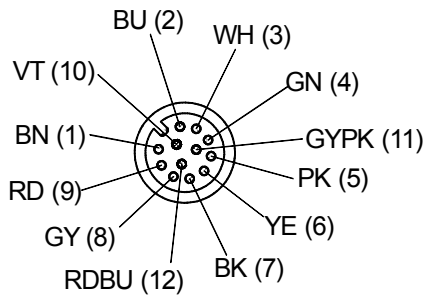

誤りおよび記載漏れを除く。